

Membranpumpen

Pneumatische Doppel Membranpumpen



HYGIENIC SERIES



METAL SERIES



PLASTIC SERIES



DMCX SERIES



SEMI SERIES

Elektrische Doppel Membranpumpen



HYGIENIC SERIES



METAL SERIES



PLASTIC SERIES

Magnetisch gekuppelte Pumpen

Für alle Industriezweige, die einen leakagefreien, wartungsarmen Transfer für den Dauereinsatz wählen

Durchfluss: 55 – 950 l/min

Förderhöhe: max 42 m/h₂o

Temperatur bis 190 °C

Material: PP / PVDF / ETFE / AISI 316 / Hastelloy

Option: ATEX

Anwendungen:

- Flüssigkeitstransfer
- Rezirkulation
- korrosive Produkte
- Galvanische Behandlungen



Unterwasserpumpe PP



Abb.: MAS BGS
Selbstansaugende Pumpen

Tauchpumpen



Komplette Filtersysteme




Magnetisch gekuppelte Pumpen

Für alle Industriezweige, die einen leckagefreien, wartungsarmen Transfer für den Dauereinsatz wählen (Verzicht auf Pumpen mit Gleitringdichtungen)

Plastic for corrosive applications



PFA / PP / PVDF coated

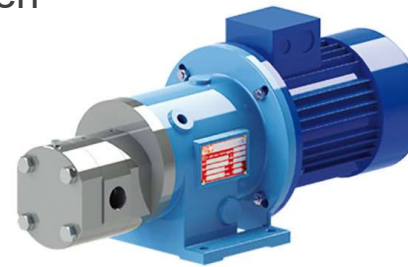

Spezialpumpen

Material AISI 316, HASTELLOY oder
TITANIUM
Atex zone 1 und 2



Material PP / PVDF

