
ASEPTCONN AG

Pompes à membranes electriques



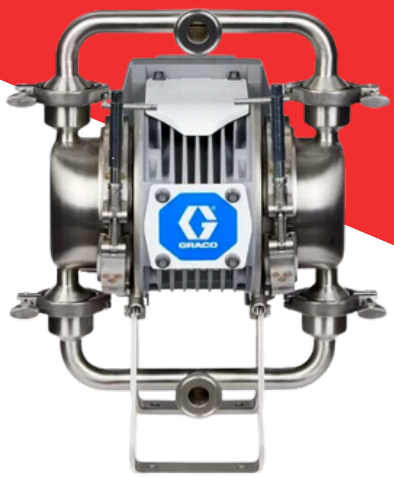

À propos de nous

Aseptconn est un fournisseur leader de composants, produits, logiciels et systèmes pour la technologie des liquides stériles, principalement dans les secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique. Avec des produits innovants et des conseils d'experts, Aseptconn aide à améliorer durablement les process de ses clients. Son portefeuille étendu et ses services variés en font le fournisseur privilégié de nombreuses entreprises pharmaceutiques internationales renommées.

Description du Produit

Nous vous proposons une gamme variée de pompes à membranes électriques, conçues pour vous permettre de réaliser jusqu'à 80 % d'économies d'énergie. Grâce à notre large sélection, nous sommes en mesure de vous offrir la solution idéale, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques."
Cette version est plus fluide et met davantage en valeur l'aspect personnalisé de l'offre.

www.aseptconn.ch
+41 52 725 10 10
info@aseptconn.ch

Pompes à membranes électriques

10 questions à se poser pour choisir la bonne pompe

1. Quel produit sera transféré?
2. Quel est le débit souhaité?
3. Où se trouve la cuve d'alimentation par rapport à la pompe?
4. Est-ce que la pompe est utilisés dans une salle pressurisée?
5. Quelle est la pression demandée?
6. Quelle est la température du produit ?
7. Quelles sont les certifications requises ?
8. Quel sont les diamètres des tuyaux d'entrée et de sortie?
9. Quelle est la fourchette de prix souhaitée ?
10. Y a-t-il d'autres exigences d'installation ? (mobile, à extérieur, etc...)

Caractéristiques de nos pompes à membranes électrique

Tailles disponibles : 1", 1 ½" et 2"
Débit : De 114 à 454 l/min, pression de 7 bar
Hauteur d'aspiration : Jusqu'à 6,8 m
Matériaux du corps : Aluminium, acier inoxydable, Hastelloy, PP, PP conducteur, PVDF
Matériaux des membranes et billes : Santoprene, Buna, PTFE, FKM, Geolast, Hytrel
Versions disponibles : Industrielles et pharmaceutiques avec finition Ra 0,5
Types de raccords : Filetés, brides, Tri-clamps
Conformité ATEX : Classe 1 Zone 1 AEx db IIb T4 Gb
Certifications : FDA, USP Classe VI, 3A

Leurs avantages

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport à une pompe pneumatique.

- Débit réglable directement sur la pompe via un potentiomètre, ou à distance grâce à un signal 4-20 mA.
- Empreinte au sol équivalente à celle d'une pompe pneumatique.
- Raccordement électrique facile par prise 230 V.
- Aucun rejet d'air comprimé dans les locaux, idéal pour les salles blanches.
- Absence de formation de givre.
- Système de sécurité en cas de vanne de sortie fermée, avec possibilité de fonctionnement à sec.
- Moteur revêtu de FEP, certifié FDA.
- Détecteurs de fuites disponibles en option.
- Entretien simplifié pour une gestion optimale.